


FRESA TOCOS

SSM - SSM/HP

Fresa tocos em profundidade com Rotor de ferramentas fixas (dentes) , para instalação em Tratores.

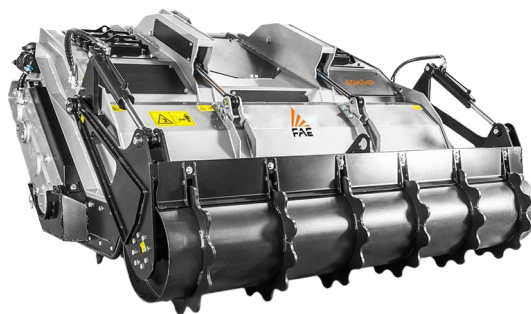

150 A 300 CV



Ø MÁX. 50 CM



PROFUNDIDADE 40 CM.

NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE TRATORES COM TRANSMISSÃO CVT OU SUPER-REDUÇÃO DE VELOCIDADE.

ITENS DE SÉRIE:

Tampa traseira com acionamento hidráulico.	Contra faca em aço Hardox
Placas internas de proteção a desgastes.	Caixa de engrenagens com Giro livre.
Corpo estrutural totalmente fechado.	Eixo de Transmissão com limitador de torque.
Chapa de proteção lateral interna.	Eixo do rotor em aço forjado e parafusados.
Correntes de proteção.	Embreagens nos eixos de transmissão lateral.
Transmissão lateral de engrenagens	Link superior (terceiro ponto) hidráulico.
	Sistema de alinhamento do cardan tipo Z.

ITENS OPCIONAIS:

Múltiplas opções de dentes	Grelha Florestal para trituração mais fina.
Rolo com acionamento suporte hidráulico	Contra faca ajustável (florestal)

MODELO	SSM 200	SSM 225	SSM 250	SSM/HP 225	SSM/HP 250
Potência do Trator (CV)	150 - 250	170 - 250	190 - 250	170 - 300	190 - 300
Tomada de força RPM.	1000	1000	1000	1000	1000
Largura de trabalho (mm)	2080	2320	2560	2320	2560
Largura total (mm)	2410	2650	2890	2650	2890
Peso (Kg)	3090	3340	3590	3390	3640
Diâmetro do Rotor (mm)	670	670	670	670	670
Máx. Profundidade (mm)	400	400	400	400	400
Diâmetro Máx. Trituração (mm)	500	500	500	500	500
Dentes tipo A/3 + MH	76+4	88+4	102+4	88+4	102+4

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo A/3



Dente Tipo F/3 - opcional (Terrenos abrasivos)



Dente Lateral Tipo MH