

FRESA FLORESTAL - DESTOCA

SCH - SCH/GT



De 130
Até 350 CV



Profundidade até 60 cm



TRITURADOR DE TOCOS PARA TRATORES - ROTOR DE DENTES FIXOS.

O modelo SCH é uma máquina com o propósito de remover (triturar) tocos individuais em florestas ou parques, enquanto o modelo SCH / GT é a solução ideal para Triturar tocos alinhados em plantações de eucalipto e outras espécies.


Ambos os modelos estão equipados com dispositivos hidráulicos de desvio lateral (exceto modelo SCH / GT 75), para permitir que o operador corrija a posição horizontal sem necessidade de manobras adicionais do trator, para facilitar o uso e resultados ótimos de Trituração em termos de homogeneidade.




EQUIPAMENTO PADRÃO
Eixo de Transmissão (Cardan) com limitador de torque
Transmissão com giro livre
Transmissão por correias (SCH SS 45 ST: En Poly-Chain-Carbon, SCH SS 55 DT: En XPC)
Transmissão por engranagens laterais (SCH/GT 65 y SCH/GT 75)
Deslocamento lateral hidráulico (a excessão da SCH/GT 75 DT)
Contra faca de core em aço soldado.

Estrutura Protegida de poeiras
Proteção Lateral interna
Dupla linha de correntes de proteção


OPCIONAIS
Terceiro ponto hidráulico
Diferentes tipos de dentes

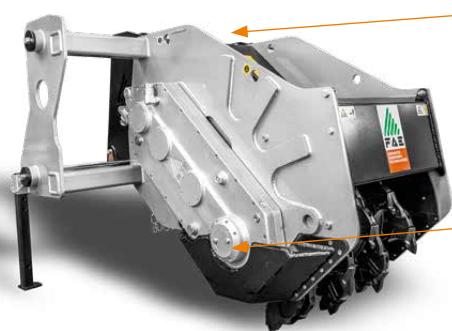

Versão SCH/GT con transmissão por engranagem lateral para triturar fileiras de tocos.↑



Deslocamento lateral hidráulico
habilita al triturador de tocones para moverse, rápida, fácil y precisamente, trabajando en cercanías a plantas y cultivos sin dañarlos.



Dupla transmissão lateral de engranagens.

Transmissão por correias

MODELO	Potencia (CV)		PDF (rpm)	Largura. de trabalho (mm)	Largura total (mm)	Peso (kg)	Profundidade máxima de trabalho (mm)	No. dientes tipo A/3 + MH
	min	máx						
SCH SS 45 ST	130	180	1000	520	1800	2000	500	30+4
SCH SS 55 DT	160	280	1000	630	1800	2700	500	34+4
SCH/GT 65 ST	140	200	1000	730	1800	2800	500	28+4
SCH/GT 65 DT	180	300	1000	730	1800	2900	500	28+4
SCH/GT 75 DT	200	350	1000	810	1280	3200	600	34+4

Informações sobre a máquina com equipamento padrão. As informações técnicas neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.